
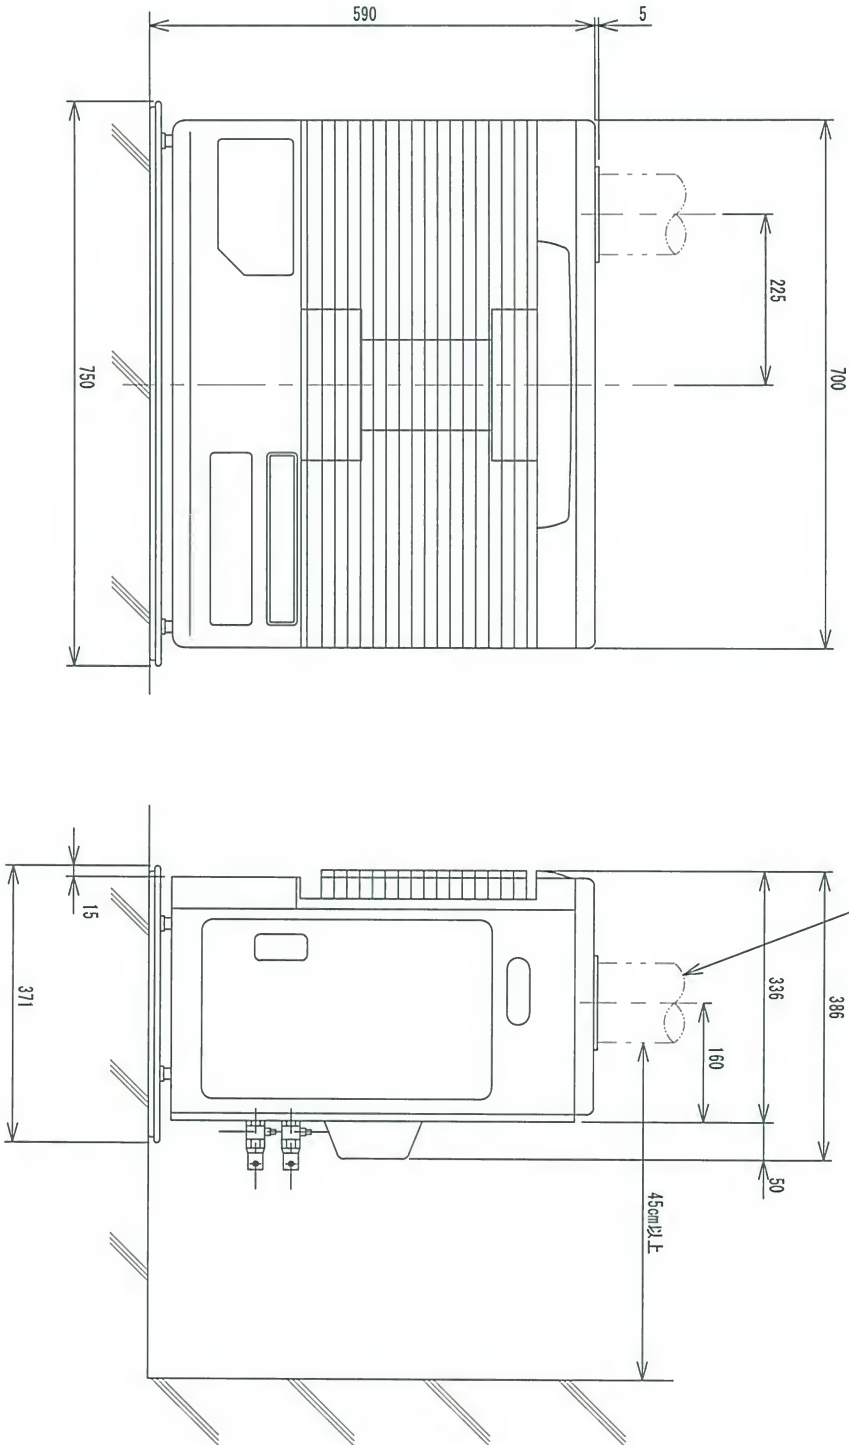


往き・戻りバルブ位置 (正面図)

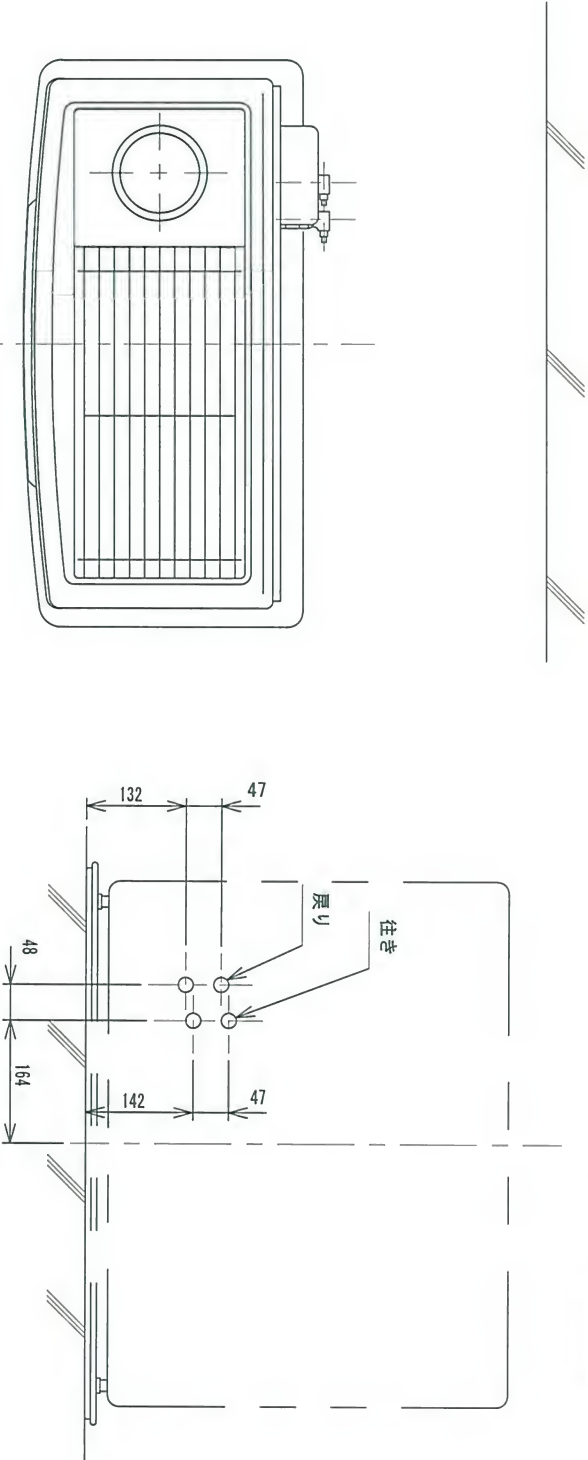

仕様

型式の呼び	UFH-776UKC		
種類	ポット式、強制通気形、自然対流形、床暖房用		
外形寸法	高さ 595mm 幅 700mm 奥行 386mm		
点火方式	電気点火		
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)		
燃焼状態	最大	最小	
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転 (強制ON時)	78.8%	78.4%
	ストーブ単独運転	69.0%	67.0%
エネルギー消費効率 (区分名)	69.0% (C)		
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	0.945L/h	床温調「入」時0.29L/h 床温調「切」時0.22L/h
	ストーブ単独運転	0.945L/h	0.22L/h
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転 (強制ON時)	7.66kW (6,590kcal/h) 循環水量108L/h	2.34kW (2,010kcal/h) 循環水量108L/h
	ストーブ単独運転	6.71kW (5,770kcal/h)	1.52kW (1,310kcal/h)
床暖房出力	1.74kW (1,500kcal/h) 循環水量108L/h	0.87kW (750kcal/h) 循環水量 108L/h	
サヒーター出力	0.43kW (370kcal/h) 循環水量 108L/h		
本体水容量	1.7L		
床暖房用熱交換器の最高使用圧力	大気開放		
電流ヒューズ (各1個)	簡型 20mm 5A、簡型 20mm 10A		
温度ヒューズ	139℃		
排気温度	床暖房・ストーブ同時運転	300℃以下	
	ストーブ単独運転	500℃以下	
質量	30kg		
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力 (50/60Hz)	床暖房運転	点火時 320/320W 燃焼時 39/44W	
	ストーブ単独運転	点火時 320/320W 燃焼時 13/13W	
	サヒーター単独運転	510/511W	
待機時消費電力	0.5W		
室温調節範囲	12～32℃		
床温調節範囲	30～70℃		
煙突の呼び径	106 (3寸5分)		
標準ドラフト値 (最大燃焼時)	－5.9Pa (－0.6mmH ₂ O)		
床パネル最大接続量数	1回路6畳以内 最大燃焼時12畳、最小燃焼時5畳		
温水配管接続口	外径φ8mmタケノコ		
安全装置	点火安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置
	温水過熱防止装置	燃焼制御装置	
付属部品	置台	(1) ゴム製送油管 (1.2m)	(1)
	フイヤーバンド	(2) 上面ガード	(1)
	逆熱板	(1) 置台固定金具	(2)
	ツインチューブ	(1) フンタッチクランプ	(4)
	取扱説明書	(1)	

品名	半密閉式石油ストーブ			形式	UFH-776UKC 1G (W) (SG)	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3-0397
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社